

FICHA TÉCNICA:

Base schuko

**1.- Especificaciones técnicas**

Tensión asignada: 250 V ~

Intensidad asignada: 16 AX

Construido según norma NF C 61.314

Montaje en superficie y con cajas de empotrar universales (sólo con peana o marco) según EN-60.670

Bornes con tornillo (acepta secciones de cable desde 1 mm² a 2x2,5 mm²)**2.- Materiales**

Cuerpo: Polyamide 66 FG30




Ensayo hilo incandescente: 850 °C

Terminales: Brass CuZn33

Tornillos: Acero CQ15. Slotted pan head. Metric thread M3.5


Obtradores (protección para niños) incluidos

Cuerpo exterior: Porcelana

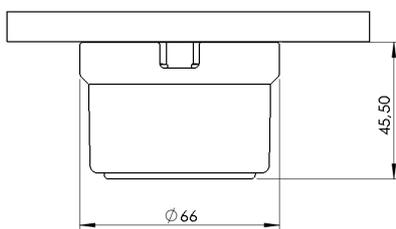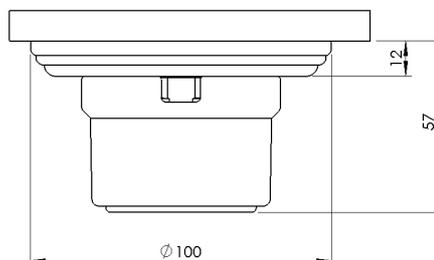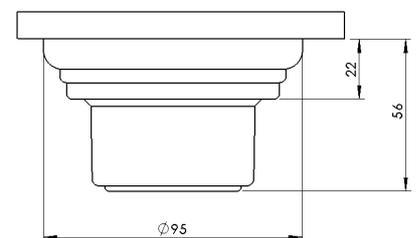
Dimensiones (medidas en mm)**Sin marco****Con peana Garby****Con marco Garby**

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Peana Garby con caja universal

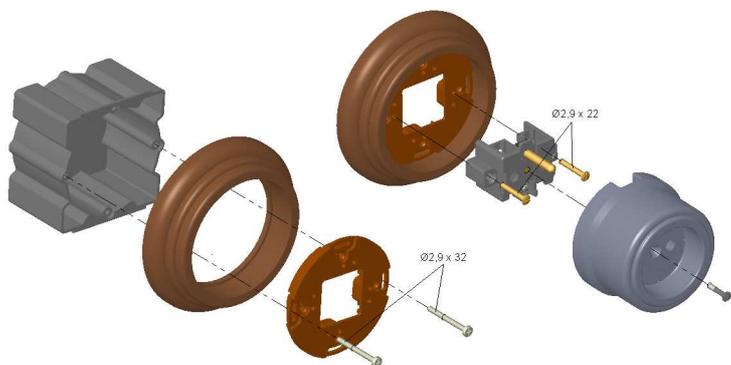


Marco Venezia con caja universal

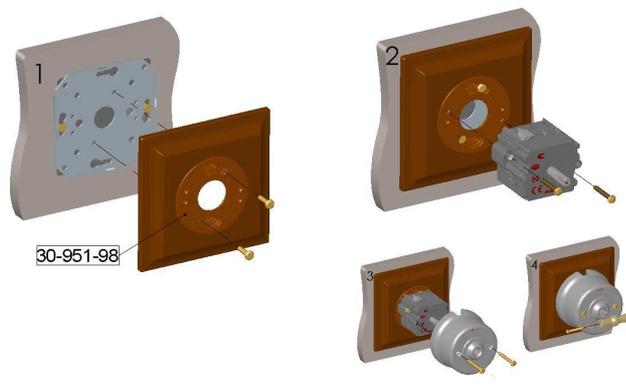


Peana Garby en caja redonda sin tornillos




Peana Garby directa a pared (sin caja)

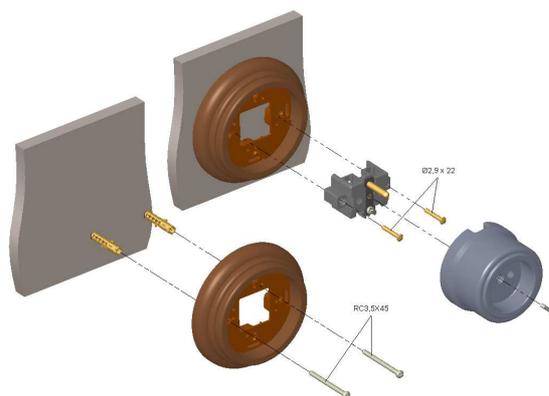

Marco Venezia directo a pared

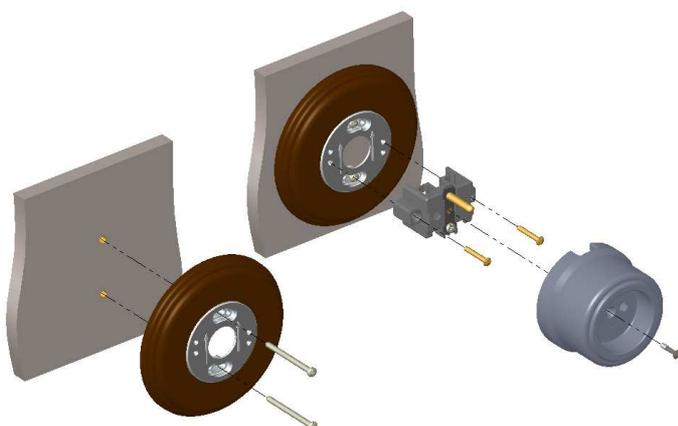

Sin marco directo a pared

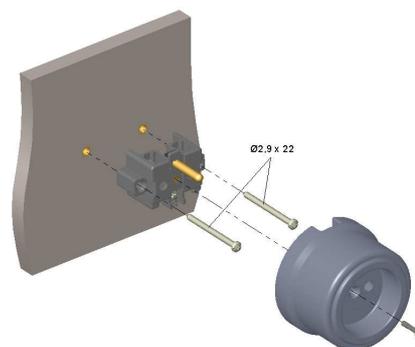

Esquema de instalación

